


### Componenti

- 1) pannello posteriore
- 2) pannello superiore
- 3) fianco destro
- 4) pannello inferiore
- 5) fianco sinistro
- 6) pannello anti-intonaco
- 7) angolare fissaggio macchina
- 8) guida di fissaggio

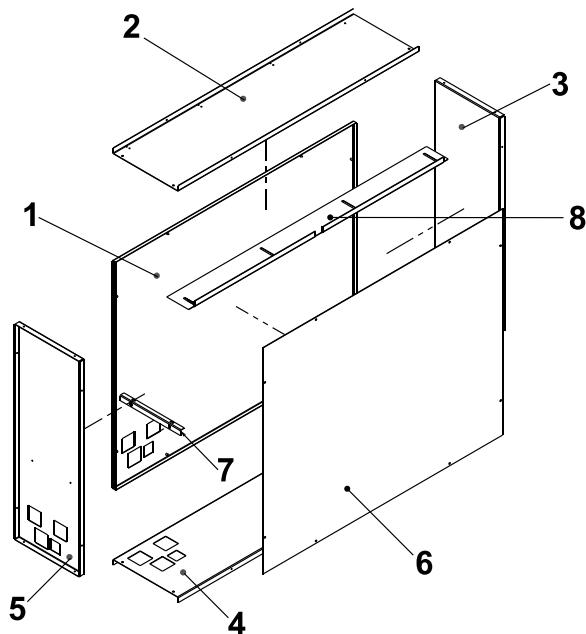


### Assemblaggio

Posizionare il pannello posteriore disteso su un piano con i bordi piegati verso l'alto; inserire i pannelli superiore, inferiore ed i fianchi. Utilizzare le viti autofilettanti in dotazione per fissare i quattro pezzi tra loro e poi al pannello posteriore.

Conservare all'interno della controcassa la guida di fissaggio, che servirà per il montaggio del pannello frontale (art. 1812430). Si anticipa che la guida di fissaggio dovrà essere fissata al pannello superiore della controcassa prima dell'installazione del deumidificatore, successivamente alla rimozione del pannello anti-intonaco. Le asole della guida di fissaggio consentiranno di allineare perfettamente il retro del pannello con la superficie finita della parete.

**Chiudere il tutto con il pannello anti-intonaco**

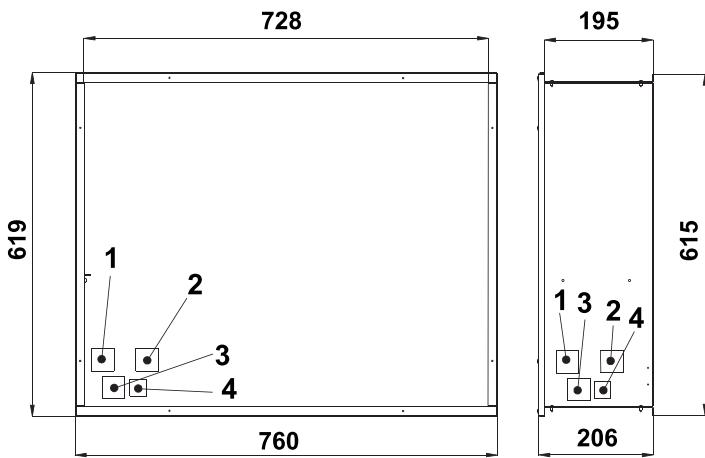

- 1) ingresso acqua;
- 2) uscita acqua;
- 3) scarico condensa;
- 4) collegamenti elettrici.

Rappresentazione dell'assemblaggio di controcassa e pannello frontale.

