


Componenti

- 1) guida di fissaggio
- 2) Pannello frontale
- 3) Calamita

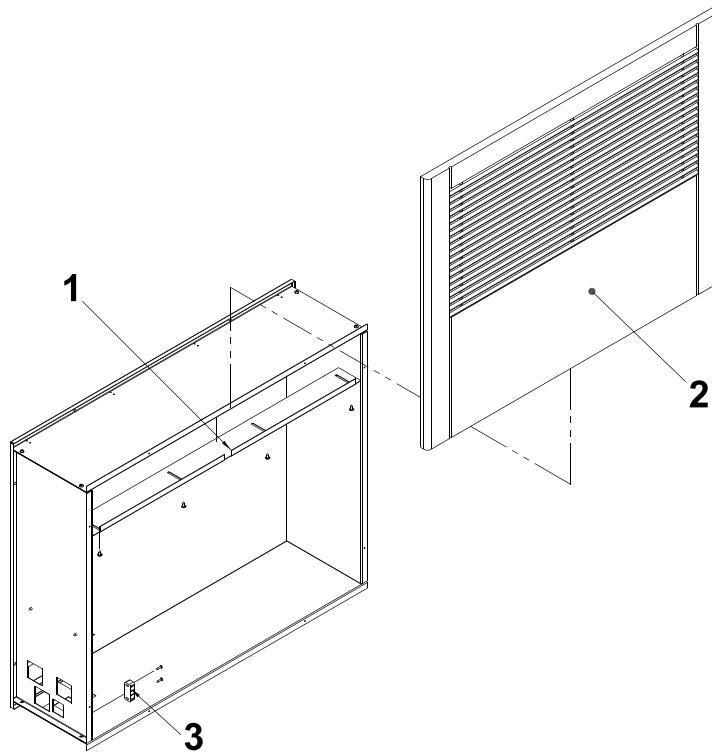

Installazione pannello frontale

Pannello frontale Il pannello è realizzato in legno MDF laccato bianco; le dimensioni sono: larghezza 790 mm; altezza 630 mm; spessore 18 mm.

La controcassa è stata fornita di guida di fissaggio per il pannello frontale.

La guida di fissaggio deve essere montata in sede prima dell'installazione del deumidificatore, successivamente alla rimozione del pannello anti-intonaco.

Le asole della guida di fissaggio consentono di allineare perfettamente il retro del pannello con la superficie finita della parete. Sul fianco sinistro della controcassa c'è la possibilità di montare una calamita (utilizzando 2 viti 2,8x12mm) che ferma il pannello. Questo può essere rimosso sollevandolo dopo averlo distaccato dalla calamita. Il pannello frontale non ha viti di ancoraggi e può essere tolto semplicemente sollevandolo di un paio di centimetri.