


Hitec

soluzioni ad alta efficienza

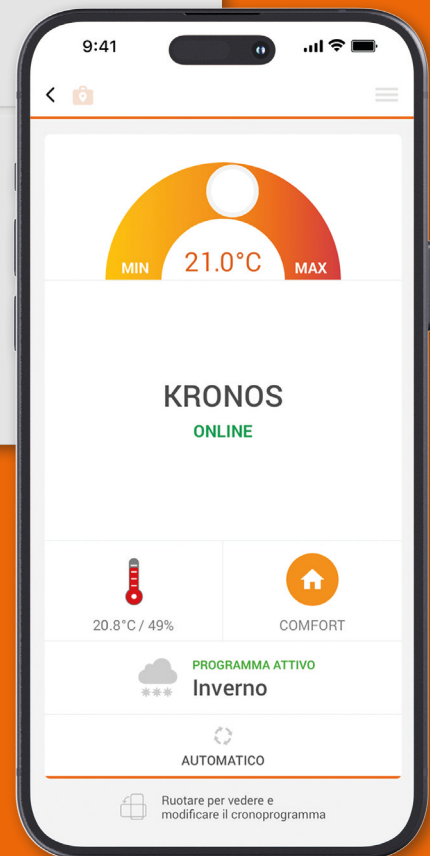

Kronos e Kronos TA

Cronotermostati smart WiFi



Smart è meglio!

Controlla il tuo impianto *anche a distanza da smartphone.*



Connettività WiFi e Bluetooth integrata e piattaforma cloud dedicata



La tua casa sarà sempre pronta ad accoglierti, ovunque tu sia



I sensori integrati permettono di misurare i parametri ambiente

La linea Kronos

Kronos è un **cronotermostato con funzione di umidostato** per il controllo di temperatura e umidità relativa ambiente, dotato di un display a colori touch screen 2,8”.

Grazie alla sua grafica estremamente intuitiva, l'utente è in grado di visualizzare in tempo reale la temperatura e la percentuale di umidità rilevate, lo stato dell'impianto e impostare così i valori di comfort desiderati con un semplice touch controllando l'impianto sia in locale che da remoto.

Kronos TA è un **cronotermostato a frutto**, con connettività Bluetooth e WiFi per il controllo della temperatura ambiente.

Compatibile con la maggior parte delle serie civili, tramite la gamma di adattatori, può essere **installato facilmente in qualsiasi scatola** ad incasso.


Grazie alla loro tecnologia avanzata e alla connettività WiFi sarà **possibile gestire entrambi i dispositivi da remoto tramite smartphone**, ovunque vi troviate.

Potrete impostare programmi di riscaldamento personalizzati per ogni giorno della settimana, accendere o spegnere l'impianto, attivare la funzione antigelo ed ottenere così un risparmio energetico significativo.


App Kronos, il tuo impianto in un touch!

Porta la tua casa ovunque con l'app Kronos.


Nell'app Hitec Kronos trovi tutto quello che ti serve per gestire tutti i tuoi dispositivi Kronos. Regola al meglio la temperatura degli ambienti di casa climatizzati con i sistemi radianti, regalandoti un comfort ottimale e riducendo i consumi.

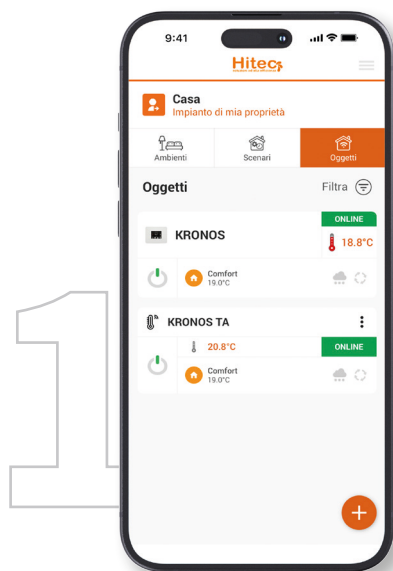

Visualizza tutti i dispositivi in un'unica schermata

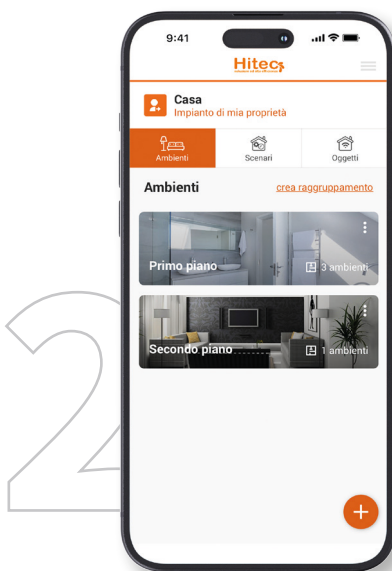

Raggruppa più ambienti per gestire impianti complessi

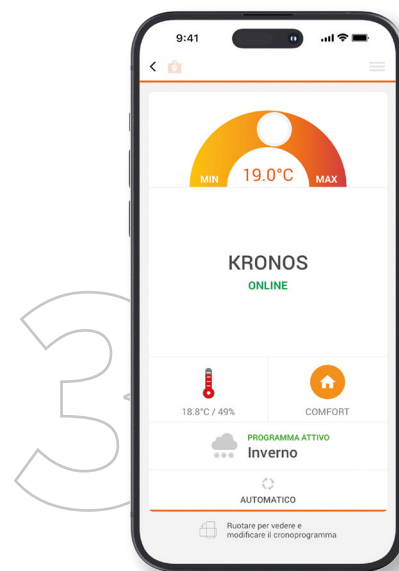

Controlla agevolmente la temperatura




Personalizza i tuoi programmi con le fasce orarie

Scarica l'app e controlla il tuo impianto!

L'app è scaricabile direttamente su Android tramite Play Store e su dispositivi Apple tramite App Store, ricercando "Kronos Hitec"




Caratteristiche tecniche

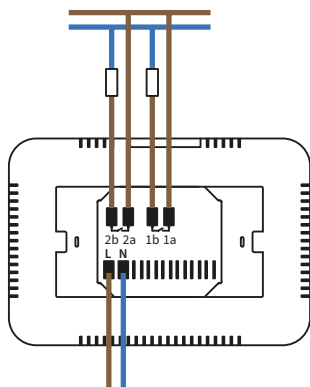

1 - Contatto ON/OFF Caldo/Freddo
2 - Contatto ON/OFF Deumidifica

Caratteristiche tecniche KRONOS

- **Tensione nominale di alimentazione:**
100÷240 V / 50÷60 Hz
- **Assorbimento:**
65 mA, max 120 mA
- **Temperatura di esercizio:**
da +5 a +50 °C
- **Classe di protezione:**
IP10
- **Conessioni:**
2+4 morsetti a vite non estraibili
- **Uscite:**
2 uscite a relè contatto pulito
- **Tensione massima carico:**
250 VAC / 30 VDC
- **Corrente massima carico:**
5 A resistivo / 2 A induttivo
- **Sensore di temperatura:**
5-50 °C | ±0,5 °C
- **Sensore di UR:**
20-80% | 5%
- **Installazione:**
scatola portafrutti 3 moduli
- **Dimensioni (HxPxL):**
94 x 60 x 121 mm
- **Peso:**
187 g
- **Standard WiFi:**
WiFi 802.11 b/g/n
- **Frequenza:**
2,4-2,4835 GHz
- **Potenza RF:**
<20 dBm.

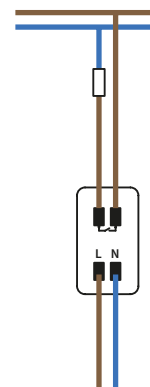

1 - Contatto ON/OFF Caldo/Freddo

Caratteristiche tecniche KRONOS TA

- **Tensione nominale di alimentazione:**
100÷240 V / 50÷60 Hz
- **Assorbimento:**
0,8 W max
- **Temperatura di esercizio:**
da +5 a +35 °C
- **Classe di protezione:**
IP20
- **Conessioni:**
2+3 morsetti a vite non estraibili
- **Uscite:**
1 uscita a relè contatto pulito
- **Tensione massima carico:**
250 VAC / 30 VDC
- **Corrente massima carico:**
2 A
- **Sensore di temperatura:**
5-35 °C | ±0,5 °C*
- **Installazione:**
scatola ad incasso 1 modulo
- **Dimensioni (HxPxL):**
44 x 47 x 22 mm
- **Peso:**
40 g
- **Standard WiFi:**
WiFi 802.11 b/g/n
- **Frequenza:**
2,412-2,484 GHz
- **Potenza RF:**
<20 dBm.

* Se consumo nominale del carico ≤ 500 mA

Hitec S.r.l.

Via Malignani, 28 - 33077 Sacile (PN) - Tel. +39 0434 783067
info@hitecsystems.it - www.hitecsystems.it

