


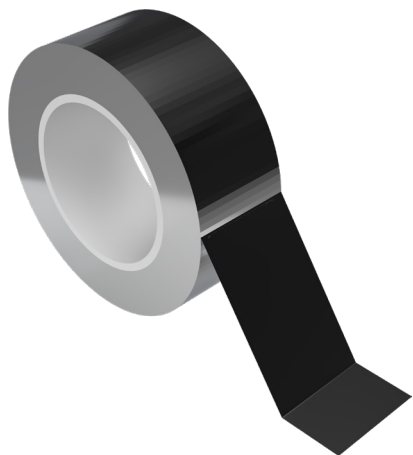

Nastro adesivo alluminato per applicazione sul sistema radiante Alu con la doppia funzione, di ripristinare la pellicola di alluminio in caso di fresatura del pannello o di fissare la tubazione sulle curve.

Confezione: 1 rotolo.

Codice	Descrizione
1133010	Nastro adesivo alluminato

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	5 cm x 50 m sp. 40 µm
Tolleranza spessore 40 µm (min/max)	38,4 / 41,6 µm
Alluminio	Lega 1200, stato monolucido ricotto
Adesivo	Sintetico
Liner	Carta siliconata
Temperatura di applicazione	da 10°C a 35°C
Temperatura di servizio dell'adesivo	da -20°C a + 75°C
Resistenza alla fiamma	Classe 1 (dati riferiti al materiale)
Allungamento	5-7%
Carico di rottura	da 1,2 N/cm
Adesione all'acciaio	400 N/cm
Adesione al proprio dorso	450 N/cm

MODALITÀ DI UTILIZZO

Togliere la carta facendo attenzione a non toccare la superficie adesivizzata. Far aderire bene il nastro alla superficie senza tirarlo. Le superfici da unire devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso o materiali oleosi.