





Fascia perimetrale Hitec STICKER per assorbimento delle dilatazioni del pavimento. Realizzata in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni del massetto tra fascia e pannello.

Confezione: rotolo 50 m.

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>         |
|---------------|----------------------------|
| 1416150       | Fascia perimetrale STICKER |

| <b>Caratteristiche Tecniche</b>          | <b>Norma</b>                      |
|--|-----------------------------------|
| Spessore                                 | EN 823:2013 6 mm                  |
| Densità del solo PE                      | ISO 845:2009 25 kg/m <sup>3</sup> |
| Struttura celle                          | Interno Chiuse                    |
| Conducibilità termica (λ)                | Interno 0,040 W/m•K               |
| Temperature di impiego                   | Interno -20 / +80 °C              |
| Stabilità dimensionale                   | Interno Ottima                    |
| Resistenza diffusione vapore acqueo (μ)  | Interno 5000                      |
| Proprietà meccaniche                     | Interno Ottime                    |
| Resistenza all'invecchiamento            | Interno Ottima                    |
| Resistenza ad agenti chimici e biologici | Interno Ottima                    |
| Riciclabilità                            | Totale                            |
| CFC (Freon)                              | Legge 549 28/12/93 Non presente   |
| Adesivo                                  | Hot melt                          |
| Copri adesivo                            | Film plastico                     |

## DIMENSIONI E SEZIONE

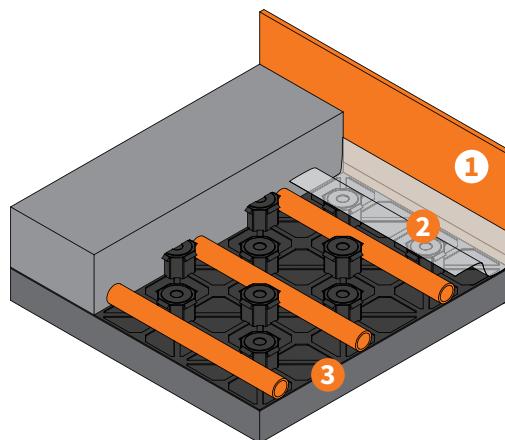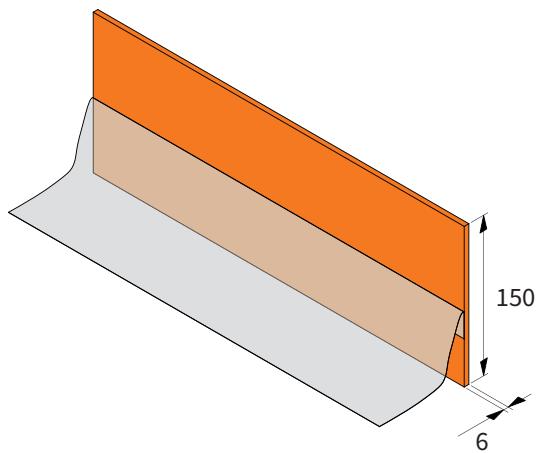


[mm]


|          |                    |          |                           |
|----------|--------------------|----------|---------------------------|
| <b>1</b> | Fascia perimetrale | <b>2</b> | Foglio anti-infiltrazione |
| <b>3</b> | Pannello isolante  |          |                           |

## INDICAZIONI PER LA POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE STICKER

La fascia perimetrale è un elemento molto importante in quanto **permette al massetto di potersi dilatare e comprimere** liberamente durante le escursioni termiche a cui è soggetto, senza compromettere la durata del massetto stesso, come prescritto dalla normativa UNI EN 1264. Ha inoltre un **effetto benefico per la riduzione dei rumori** da calpestio, purché priva di punti di discontinuità e ben raccordata allo stato resiliente dell'isolamento termico.

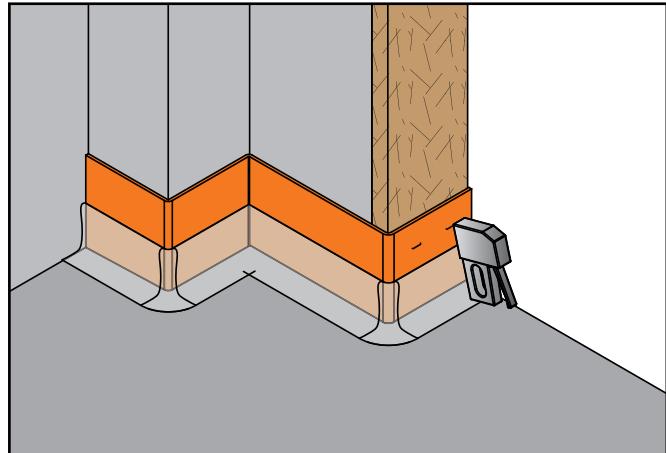

**Prima della posa del pannello isolante**, per garantire la dilatazione del massetto e del pavimento, deve essere installata la fascia Sticker lungo i muri perimetrali e lungo tutti i componenti edilizi verticali che penetrano nel pannello isolante (colonne, scale, caminetti, piatti doccia ecc.); la fascia perimetrale deve essere saldamente fissata alla superficie verticale, ad esempio a telai delle porte, montanti e pilastri.

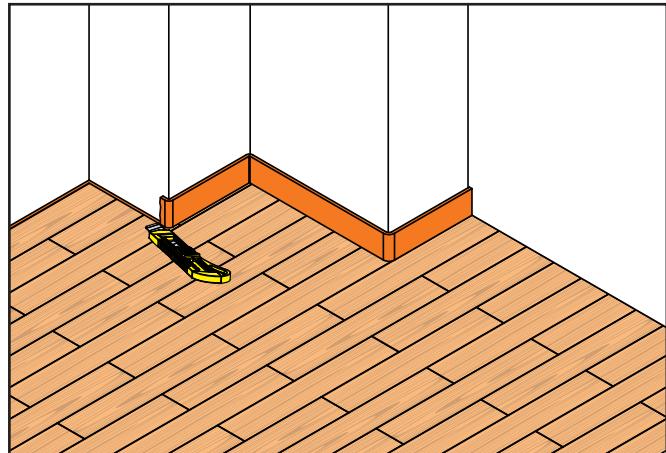

La parte di fascia perimetrale eccedente rispetto al pavimento finito, deve essere **rimossa solo quando la pavimentazione è stata incollata e stuccata**.