

dimensioni [mm]	L	A
HV 80/125-2 - per 2 moduli	625	125
HV 80/125-3 - per 3 moduli	875	375
HV 80/125-4 - per 4 moduli	1125	625
HV 80/125-5 - per 5 moduli	1375	625

Staffe non incluse con il collettore

Collettore di distribuzione per centrali termiche costruito in tubolare coassiale elettrosaldato e verniciato, isolamento termico e scatolato di protezione. Modello adatto al collegamento da n. 2 a 5 moduli idraulici Hitec DN 32 e DN 25 (previa adattatore). Possibilità di accoppiamento con separatore idraulico, installabile sia a destra che a sinistra del collettore. Interasse per collegamenti moduli idraulici 125 mm.

condizioni di esercizio

Campo temperatura di esercizio	0 - 100 °C
Pressione massima	6 bar
Portata massima	7250 L/h
Fluidi d'impiego	acqua, soluzioni glicolate non pericolose
Percentuale massima di glicole	40 %

caratteristiche tecniche

Connessioni ai moduli idraulici	1" 1/4 M
Connessioni al generatore o al separatore idraulico	2" M
Materiale	Tubolare coassiale elettrosaldato e verniciato in acciaio S235
Coibentazione	EPS sp. 35 mm secondo DIN 4102-B2
Scatolato di protezione	Lamiera zincata sp. 0,80 mm
Collaudo idraulico	12 bar

codice	descrizione
3402335.DN32	HV 80/125-2 - per 2 moduli
3402336.DN32	HV 80/125-3 - per 3 moduli
3402337.DN32	HV 80/125-4 - per 4 moduli
3402338.DN32	HV 80/125-5 - per 5 moduli

Schema di funzionamento Collettore HV80/125 2"


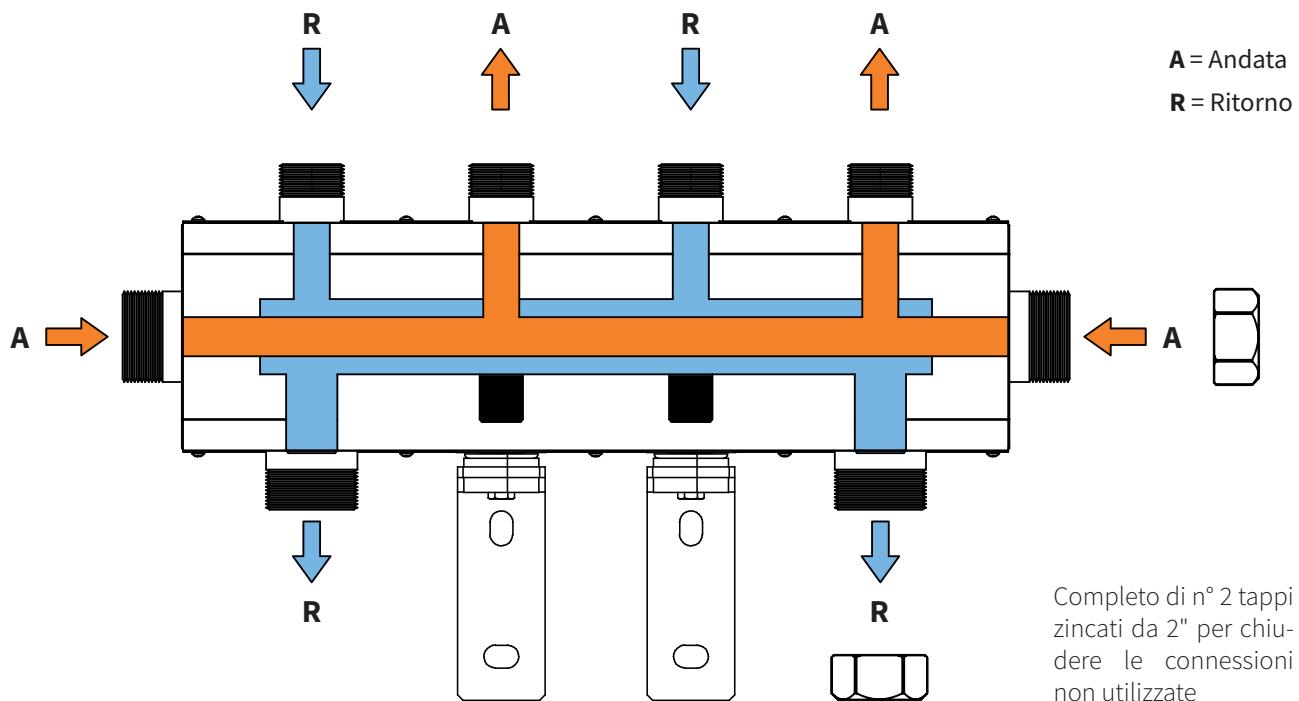


Diagramma perdite di carico collettori HV80/125 2"

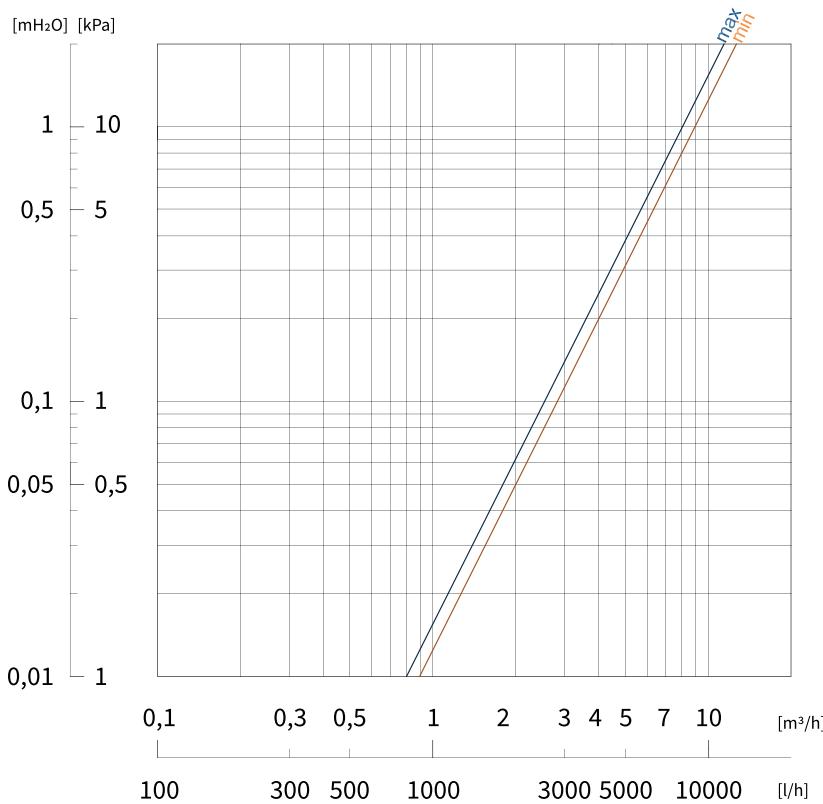

MAX: la retta indica la condizione di massima perdita di carico di un singolo modulo, corrispondente alle posizioni più esterne del collettore.

MIN: la retta indica la condizione di minima perdita di carico di un singolo modulo, corrispondente alle posizioni più centrali di ciascun collettore.

L'area compresa fra le due curve rappresenta indicativamente il range di perdite di carico che si possono riscontrare nelle varie applicazioni.