



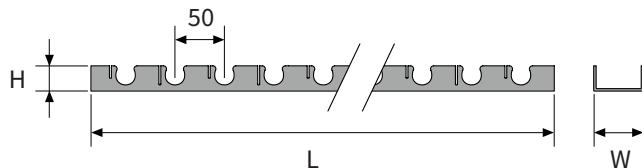


## Barra Binario

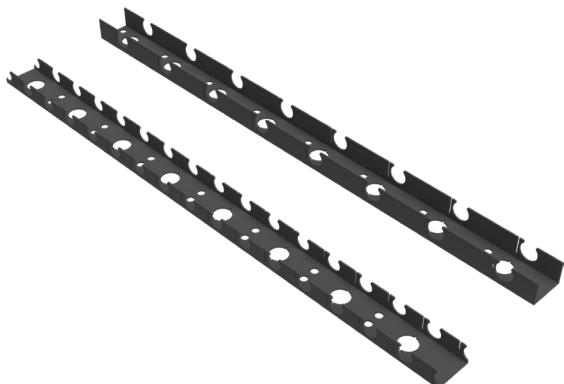


Barra per fissaggio tubazione Hitec PE-Xa Ø 20 mm e Ø 25 mm, per sistemi industriali con barra binario.

Realizzata in materiale plastico e dotata di fascia adesiva per ancoraggio su pannelli isolanti lisci e su foglio barriera umidità. Dotata di incastri per la posa del tubo a multipli di 50 mm su barra binario 20 e a multipli di 100 mm su barra binario 25.

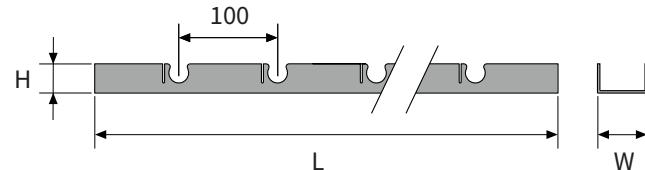

	Barra Binario Ø20	Barra Binario Ø25
Codice	<b>1441020</b>	<b>1441025</b>
Lunghezza (L)	2 m	4 m
Larghezza (W)	50 mm	50 mm
Altezza (H)	25 mm	35 mm
Passo	50 mm	100 mm
Confezione	Barra 2 m	Barra 4 m

## Clips di fissaggio

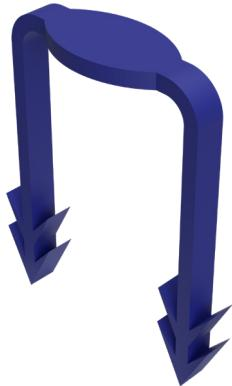

Clips barra Ø 20 e Ø 25 mm realizzata in poliammide caricata con fibra di vetro per il fissaggio della barra a binario ai pannelli isolanti sottostanti.

## Curva Ø20 e Ø25



Curva aperta in poliammide caricata con fibra di vetro, con funzione di sostenere verticalmente i tubi in prossimità dei collettori e proteggerli da eventuali urti.

Codice	Descrizione
1423020	Clips barra Ø20
1423025	Clips barra Ø25

Codice	Descrizione
1420020	Curva Ø20
1420025	Curva Ø25



## Protezione attraversamento giunti



Guaina per la protezione del tubo nell'attraversamento dei giunti di dilatazione, Ø 32 e Ø 40 mm.

	Protezione attraversamento giunti Ø 32	Protezione attraversamento giunti Ø 40
Codice	<b>1430032</b>	<b>1430040</b>
Lunghezza	500 mm	500 mm

## Raccomandazioni realizzazione curva e posizionamento barre

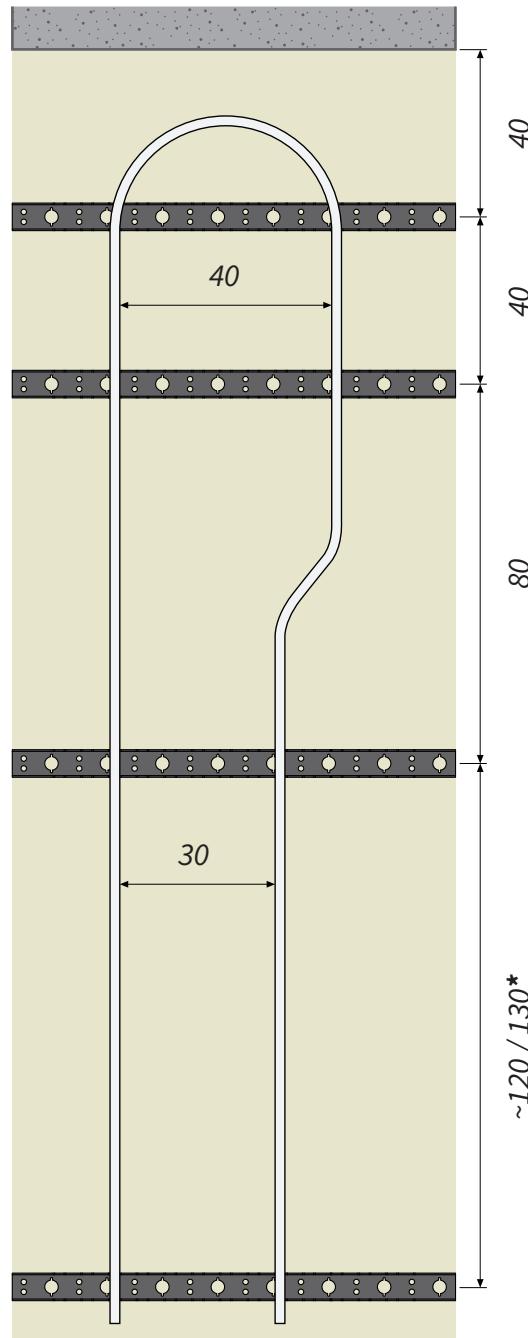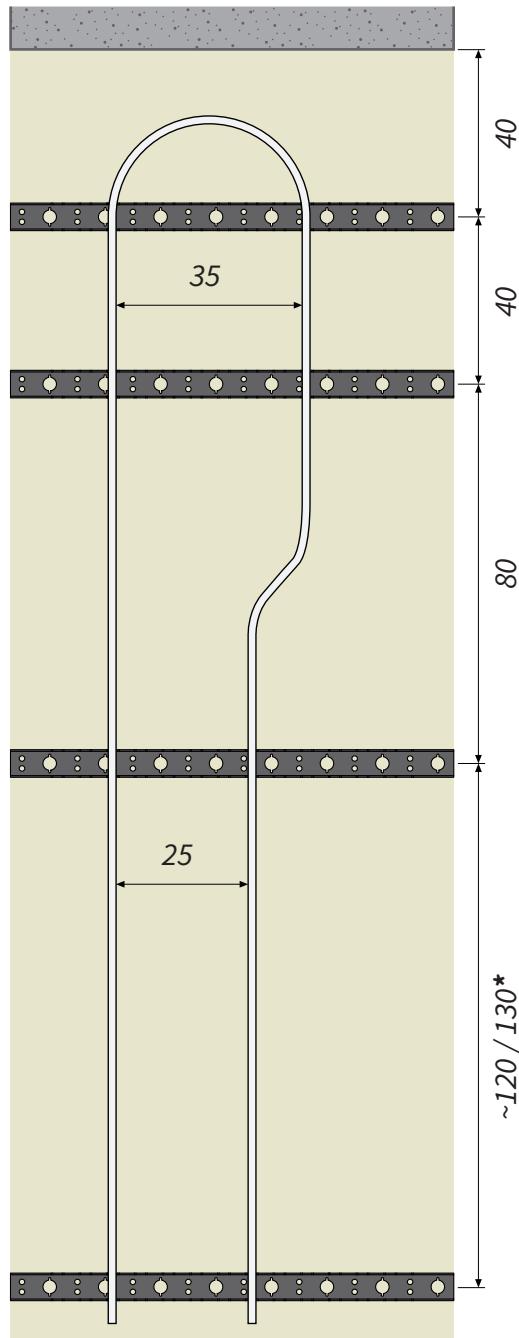

\*Distanza da rispettare e ripetere per le successive barre.